



产品选型 - 工业电脑

探索 进取 奋起

真诚·品质



北京启胜科技有限公司位于现代化、国际化、宜居生态新城北京城市副中心-通州。公司是致力于在数字化工厂领域为大家提供精致产品、整体解决方案、快速服务的智能自动化企业。公司依托于北京科技、人才优势，以创新为驱动力，持续为用户提供值得期待的产品和解决方案。

目 录

3-----	电容屏工业控制平板电脑
5-----	电阻屏工业控制平板电脑
7-----	嵌入式工业控制主机
9-----	多功能控制主机
11-----	触摸工业显示器
12-----	工业机柜



工业控制平板电脑



订货号	产品描述
QSK 3010PT	10.4 寸工业级电容式多点触摸屏
QSK 3015PT	15 寸工业级电容式多点触摸屏
QSK 3017PT	17 寸工业级电容式多点触摸屏
QSK 3019PT	19 寸工业级电容式多点触摸屏
QSK 3021PT	21 寸工业级电容式多点触摸屏

工业控制平板电脑


电容式工业触控电脑

技术参数	QSK3010PT	QSK3015PT	QSK3017PT	QSK3019PT	QSK3021PT
处理器	Intel BayTrail /Skylake/Core i3/i5/i7 低功耗 CUP 处理器				
内存	DDR3 1333/1600MHz 1*SO-DIMM 最高支持 16GB				
硬盘	m-SATA/2.5'HDD 工业级固态硬盘				
网口	板载 1*Realtek RTL8111E 千兆网卡、最多支持 4 路				
串口	2*RS232 (可选 2*RS485)、最高支持 6*RS232				
USB	4*USB2.0(可选 2*USB3.0)、最高支持 6 路 USB2.0				
HDMI	1				
VGA	1				
音频	1*line-out\1*mic				
WIFI/4G	支持 Mini-PCle 扩展				
PCI 扩展槽	特殊定制				
支持系统	支持 Window 7/Window 10/Linux/Android 6.0 以上				
亮度	300				
分辨率	1024*768		1280*1024		1920*1080
触摸屏	工业级电容式多点触摸屏				
对比度	1000:1				
可视角	80/80/85/85				
屏幕尺寸	10.4 寸	15 寸	17 寸	19 寸	21.5 寸
工作温度	-10 ~ 60 °C				
工作湿度	5 ~ 90%(无凝露)				
电源输入	DC 12V 5A(可以定制航空接口)				
外部尺寸	267×212×58	355×282×56	387×322×58	429×354×55	530×327×58
开孔尺寸	254×200	345×268	376×314	418×340	518×315
壁挂尺寸	100×100/75×75 -8*M4				
标准配置参数	Intel J1900 四核 2.0G、DDR 2G 、SSD 64G 固态硬盘、 1*GigE 、2*RS232 、4*USB、1*VGA、1*HDMI				

工业控制平板电脑



铝合金拉丝面板

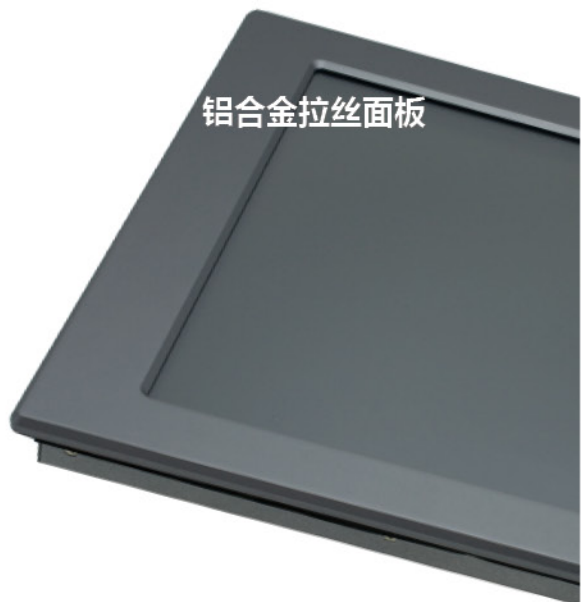

订货号	产品描述
QSK 0750PT	7 寸工业级电阻式触摸屏
QSK 1040PT	10.4 寸工业级电阻式触摸屏
QSK 1550PT	15 寸工业级电阻式触摸屏
QSK 1750PT	17 寸工业级电阻式触摸屏
QSK 1950PT	19 寸工业级电阻式触摸屏
QSK 2150PT	21 寸工业级电阻式触摸屏

工业控制平板电脑

电阻式工业触控电脑

技术参数	QSK0750PT	QSK1040PT	QSK1550PT	QSK1750PT	QSK1950PT	QSK2150PT
处理器	Intel BayTrail /Skylake/Core i3/i5/i7 低功耗 CUP 处理器					
内存	DDR3 1333/1600MHz 1*SO-DIMM 最高支持 16GB					
硬盘	m-SATA/2.5'HDD 工业级固态硬盘					
网口	板载 1*Realtek RTL8111E 千兆网卡、最多支持 4 路					
串口	2*RS232	2*RS232 (可选 2*RS485)、最高支持 6*RS232				
USB	4*USB2.0(可选 2*USB3.0)、最高支持 6 路 USB2.0					
HDMI	1					
VGA	1					
音频	1*line-out\1*mic					
WIFI/4G	支持 Mini-PCle 扩展					
PCI 扩展槽	特殊定制					
支持系统	支持 Window 7/Window 10/Linux/Android 6.0 以上					
亮度	300					
分辨率	1024*600	1024*768		1280*1024		1920*1080
触摸屏	五线电阻式触摸屏					
对比度	1000:1					
可视角	80/80/85/85					
屏幕尺寸	7 寸	10.4 寸	15 寸	17 寸	19 寸	21.5 寸
工作温度	-10 ~ 60℃					
工作湿度	5 ~ 90%(无凝露)					
电源输入	DC 12V 5A(可以定制航空接口)					
外部尺寸	205×150×58	278×221×62	380×290×64	413×333×64	453×369×64	548×331×64
开孔尺寸	194×140	260×203	363×273	394×315	438×353	531×315
壁挂尺寸	100×100/75×75 -8*M4					
标准配置参数	Intel J1900 四核 2.0G、DDR 2G、SSD 64G 固态硬盘、1*GigE、2*RS232、4*USB、1*VGA、1*HDMI					

嵌入式工业控制主机



嵌入式工业控制主机

技术参数	QSK N60	QSK N80	QSK M50
结构	无风扇铝合金散热系统		
材质	全结构铝合金开模成型		
处理器	Intel BayTrail J190/ J3160	Intel BayTrail/Skylake/ Core i3/ i5/i7 低功耗 CUP 处理器	
显卡	Intel HD Graphics 核心显卡		
内存	DDR3 1333/1600MHz 1*SO-DIMM 最高支持 16GB		
硬盘	N/A 支持 2.5 寸硬盘	N/A 支持 2.5 寸硬盘	
SSD	支持 M-SATA/SATA 接口		
网口	板载 1*Realtek RTL8111E 千兆网卡、最多支持 2 路		板载 5*Intel i211 网络芯片
串口	1*RS232	2*RS232 (可选 2*RS485)、最高支持 6*RS232	2*RS232
USB	4*USB2.0(可选 2*USB3.0)、最高支持 6 路 USB2.0		13 个 USB 接口 (4 个 USB3.0)
显示	1*VGA/1*HDMI		
音频	1*line-out\1*mic		
WIFI/4G	支持 Mini-PCle 扩展		
指示灯	电源指示灯		
支持系统	支持 Window 7/Window 10/Linux/Android 6.0 以上		
电源输入	DC 12V 5A(可以定制航空接口)		DC 19V 7A
安装方式	桌面型或嵌入式安装		
工作温度	-20 ~ 65 °C		
工作湿度	5 ~ 90%(无凝露)		
工作振动	0.5grms/5-500Hz/random/operating		
外部尺寸	143×126×44	235×200×52	234×211×90
标准配置参数	Intel J1900 四 核 2.0G、DDR 2G 、SSD 64G 固 态 硬 盘、1*GigE 、2*RS232、4*USB、1*VGA、1*HDMI		

支持多种 CPU 平台，任意搭配硬盘信息，满足不同需求

嵌入式工业控制主机质保 2 年



多功能工业控制主机



多功能工业控制主机

技术参数	QSK K62	QSK K67	QSK U64
结构	高强度镀锌板自然风扇散热结构		
材质	高级无花镀锌钢板		
处理器	支持 2 代 /3 代 /4 代 /5 代 /6 代 /7 代 /8 代 /9 代桌面式处理器		
显卡	Intel HD Graphics 核心显卡		
内存	最高支持 32GB		
硬盘	支持 2.5/3.5 寸固态盘和机械盘		
SSD	支持 M-SATA/SATA 接口		
网口	板载 2*Intel i211 网络芯片		
串口	2*COM（最大支持 10 路）		
USB	6*USB2.0(可选 2*USB3.0)、最高支持 10 路 USB2.0		
显示	1*VGA/1*HDMI		
音频	2*line-out\1*mic		
扩展插槽	1*PCIE X16	1*PCIE X16,2*PCIE X4,4*PCI	
WIFI/4G	支持 Mini-PCle 扩展		
指示灯	电源指示灯		
支持系统	支持 Window 7/Window 10/Linux/Android 6.0 以上		
电源输入	ATX250W 工业电源，AC220V		
安装方式	桌面型或嵌入式安装		标准 4U 机架式工控机
工作温度	-20 ~ 65 °C		
工作湿度	5 ~ 90%(无凝露)		
工作振动	0.5grms/5-500Hz/random/operating		
外部尺寸	320×260×158	320×330×180	480×450×178



支持多种 CPU 平台，任意搭配硬盘信息，满足不同需求
 多功能工业控制主机质保 2 年

触摸工业显示器



技术参数	QSK10450DT	QSK1250DT	QSK1550DT	QSK1750DT	QSK1950DT	QSK2150DT
显示尺寸	10.4 寸	12.1 寸	15 寸	17 寸	19 寸	21 寸
分辨率	1024*768	1024*768	1024*768	1080*1024	1080*1024	1920*1080
显示亮度	300					
对比度	1000:1					
可视角	80/80/85/85					
触摸屏	五线电阻式触摸屏					
显示颜色	16.7M					
显示输入接口	VGA/HDMI					
触摸屏接口	USB					
安装方式	嵌入式安装 / 壁挂式安装					
外壳材料	防尘防油航空铝材面板，后盖优质冷压钢板					
工作温度	-10 ~ 60 ℃					
工作湿度	5 ~ 90%(无凝露)					
电源输入	DC 12V 5A(可以定制航空接口)					
外部尺寸	278×221×62	326×240×64	380×290×64	413×333×64	453×369×64	548×331×64
开孔尺寸	260×203	307×240	363×273	394×315	438×353	531×315
净重	2kg	4kg	5kg	6kg	7kg	7kg

工业控制机柜

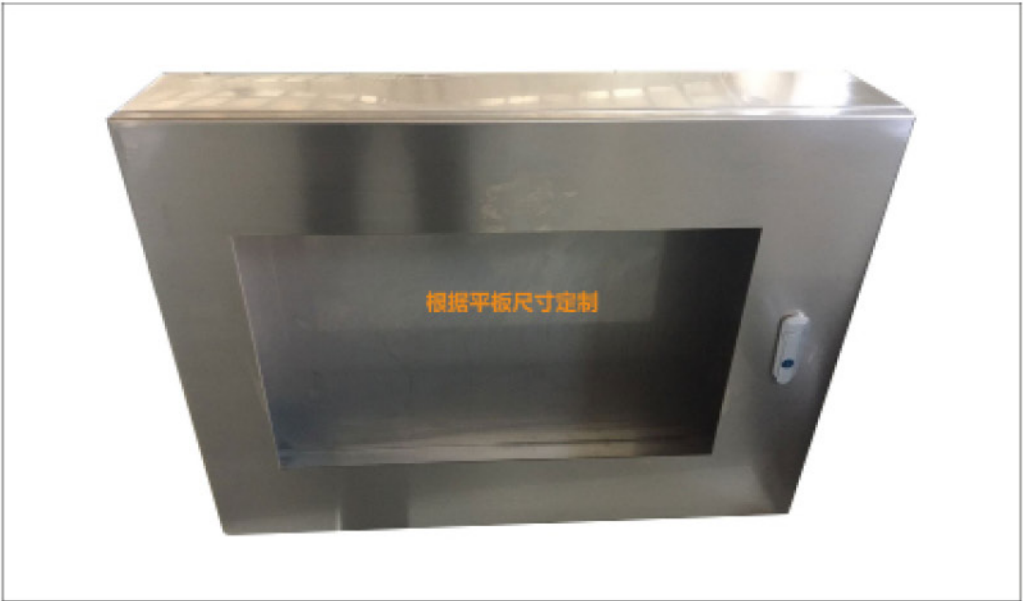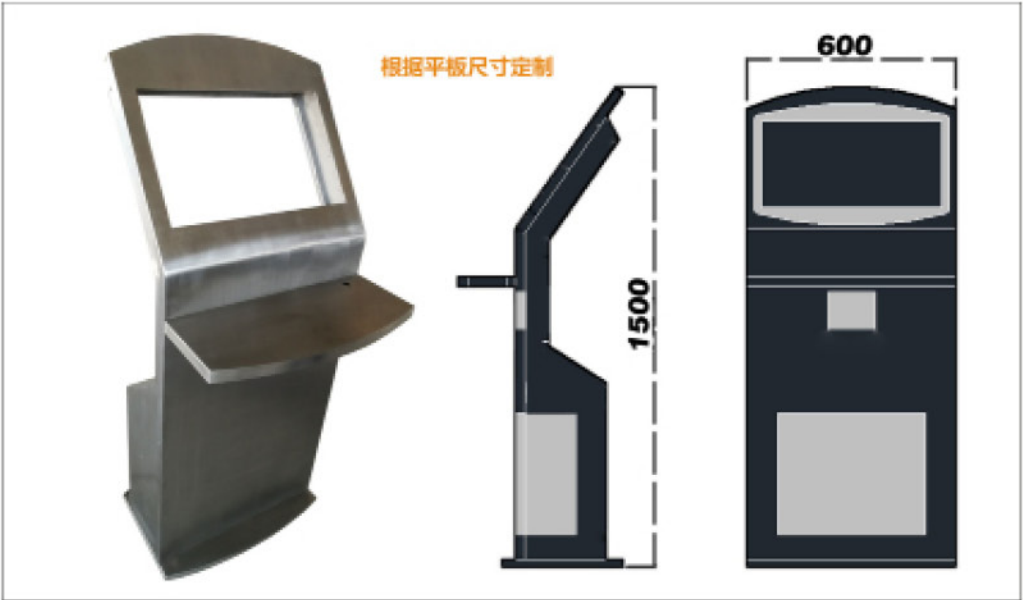



微 信



网 站

北京启胜科技有限公司

北京市通州工业开发区光华路 5 号

手机：195 2048 2285

传真：01081510816

邮箱：kevinwise2012@163.com

网址：www.kevinwise.cn